

**Gemeinde Barleben – Ökokonto
Erhebungsbogen.**

Flächenbezeichnung: Wegebepflanzung am Buschweg

Zustand:
Die Fläche wird zur Zeit als Ackerfläche genutzt.
Erfassungscode: AI
Biotopwert: 5
Fläche: 2450 m²

Biotopwert der Flächen	2450 m ² x 5 Werteinheiten	12.250 Werteinheiten
------------------------	---------------------------------------	----------------------

Maßnahmebeschreibung:
Der als Flurstück bestehende Weg wird wieder geöffnet. Dazu wird der vorhandene Acker in Grünland umgewandelt und es wird eine Baumreihe als gestaltendes Landschaftselement eingefügt. Es werden 2450 m² Ackerfläche in Grünland umgewandelt und 56 Obstbäume gepflanzt. Über den neuen Wiesenweg wird die Ausgleichsfläche für die Ortsumgehung erschlossen. In Richtung Acker wird die Fläche durch Betonpfosten (alle 50 m) vor einem „Überpflügen“ geschützt.

Entwicklungsziel ist eine Ruderalflur aus ausdauernden Arten
Erfassungscode: URA
Biotopwert: 13
Fläche: 2450 m²

Die Obstbaumreihe wird nicht angesetzt, da der Biotopwert unter dem der Ruderalflur liegt.
Ein weiteres Aufwertungspotential besteht bei einer dauerhaften Pflege der Fläche. Diese kann nach einigen Jahren als mesophiles Grünland eingestuft werden. Dann würde sich der Planwert um drei Wertpunkte erhöhen und die Aufwertung könnte 26.950 Werteinheiten erzielen.

Planwert	2.450 m ² x 13 Werteinheiten	31.850 Werteinheiten
----------	---	----------------------

Aufwertung		19.600 Werteinheiten
------------	--	----------------------

Kosten lt. Kostenberechnung		10.700,00 €
-----------------------------	--	-------------

- Anlagen:
- Bestandsplan
 - Maßnahmeplan

Pflanzenlieferung

Landschaftsbau Pflanzenlieferung

Sortenechte, fehlerfreie und gut bewurzelte Pflanzen, entsprechend den Gütebestimmungen der FLL e.V. liefern.

Für nicht lieferbare Holzarten darf kein Ersatz geliefert werden. Die Pflanzen sind auf einer vom Auftragnehmer zu beschaffenden Fläche gem. ZTVLA -StB 05 einzuschlagen.

Abrechnungseinheit: St. gelieferte Pflanze.

02.0001

STLB-Bau 10/2004 004

Prunus av.'Burlat' zert.vf (Süßkirsche 'Burlat' 2.KW) H 3xv mDb 10 -12 liefern. 10,00 St

02.0002

STLB-Bau 10/2004 004

Prunus av.'Gr.Prinzessinkirsche' zert.vf (Süßkirsche 'Große Prinzessinkirsche') H 3xv mDb 10 -12 liefern. 8,00 St

02.0003

STLB-Bau 10/2004 004

Prunus av.'Gr.Schwarze Knorpelk.' zert.vf (Prunus av.'Große Schw. Knorpelkirsche' 6.KW) H 3xv mDb 10 -12 liefern. 10,00 St

02.0004 STLB-Bau 10/2004 004

Prunus av.'Querfurter Königskir.' zert.vf (Süßkirsche 'Querfurter Königskirsche') H 3xv mDb 10 -12 liefern. 10,00 St

02.0005 STLB-Bau 10/2004 004

Prunus av.'Regina' zert.vf (Süßkirsche 'Regina' 7.KW) H 3xv mDb 10 -12 liefern. 8,00 St

02.0006 STLB-Bau 10/2004 004

Prunus av.'Schn.Späte Knorpelkir.' zert.vf (Süßkirsche 'Schneiders Späte Knorpel' 6.KW) H 3xv mDb 10 -12 liefern. 10,00 St




Luftbild mit dem Bestand



Lageplan – Planung

SCHNITT BUSCHWEG M 1:100

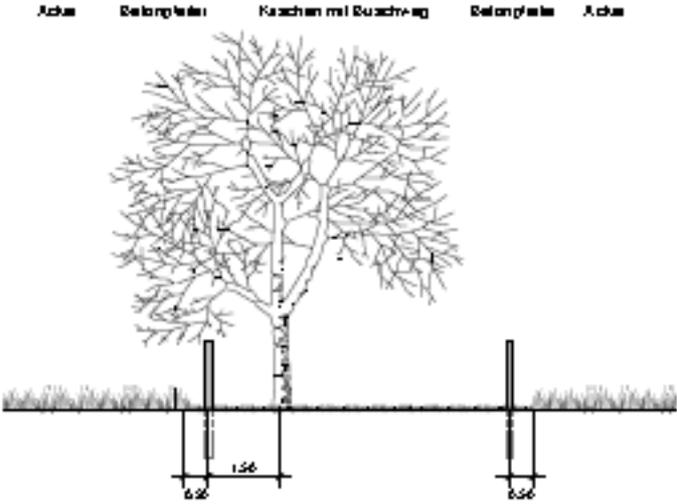

Schnitt