
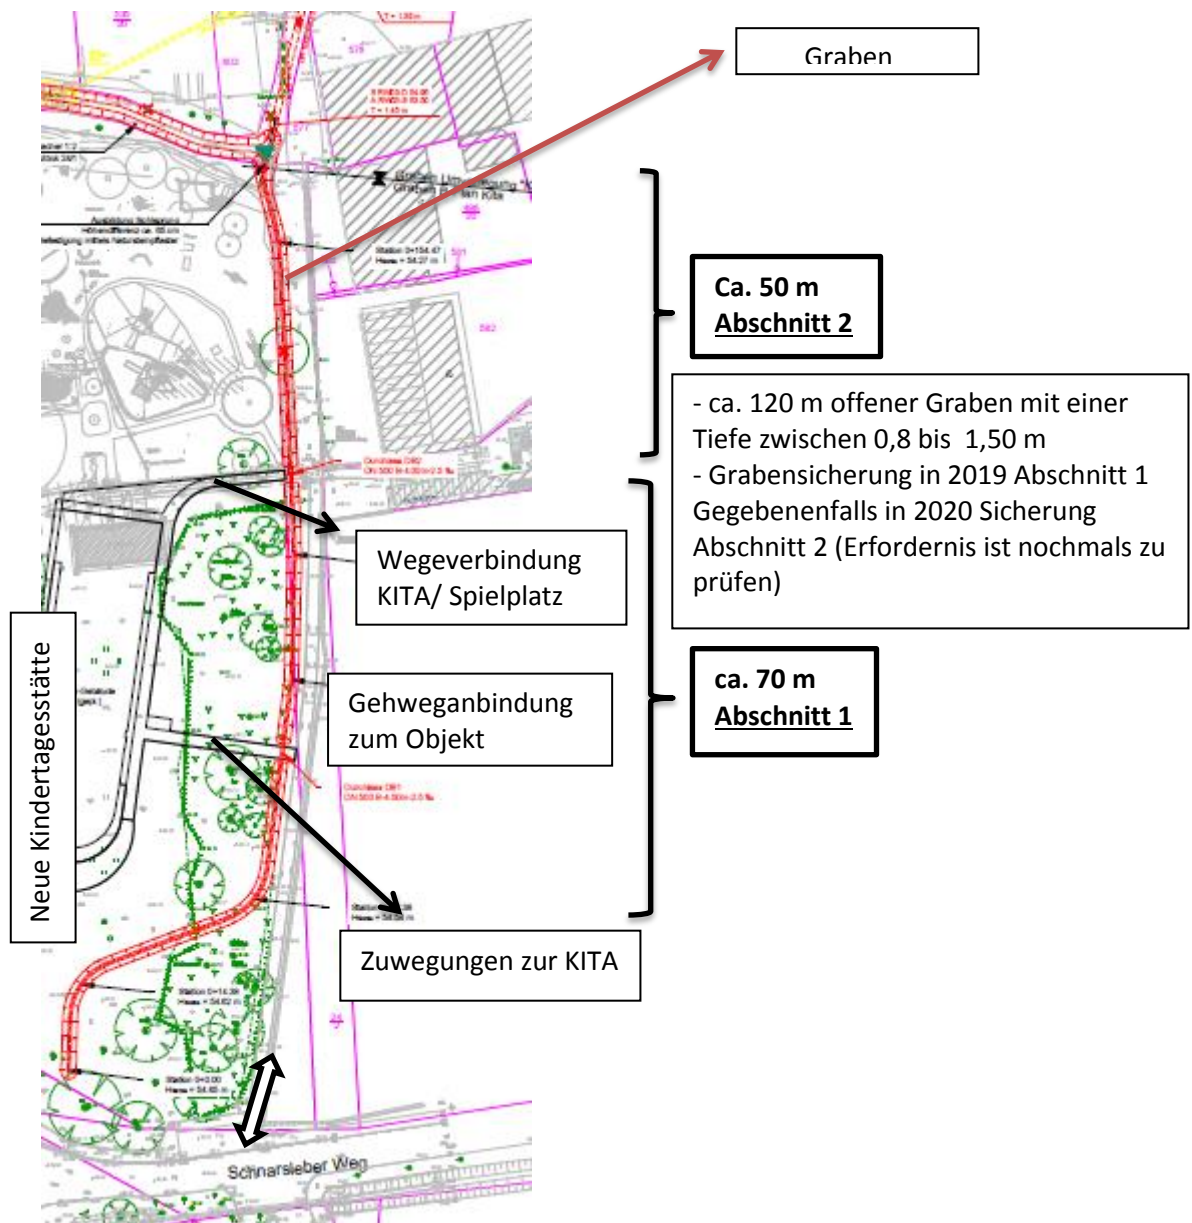


BV-0080/2019 Übersichtsplan
Graben Parkanlage KITA Ebendorf

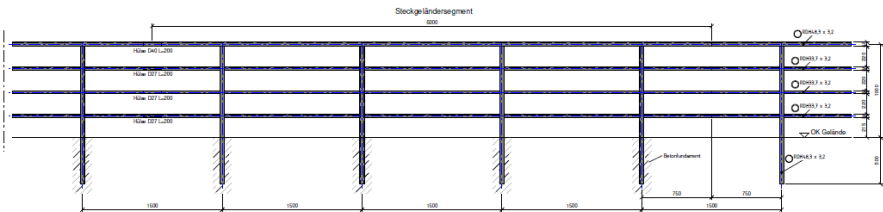

BV-0080/2019 Ausführung Kostenübersicht
Graben Parkanlage KITA Ebendorf

Variante 1			Gemeinde Barleben	
Geländer mit senkrechten Füllstäben			Zuwegung KITA Ebendorf	
			Grabensicherung	
				
Menge	Einheit	Leistung	EP	GP
70	m	Anfertigen von ca. 120 lfdm Geländer mit umlaufenden Rahmen aus Rohr mit eingeschweißten senkrechten Füllstäben aus Rohr, verzinkt	245,00 €	17.150,00 €
1	psch	Fundamentierung und Montageleistung	2.625,00 €	2.625,00 €
			netto	19.775,00 €
			19% MwSt	3.757,25 €
			brutto	23.532,25 €
Variante 2				
Knieholmgeländer				
				
Menge	Einheit	Leistung	EP	GP
70	m	Anfertigen von ca. 120 lfdm Rohrgeländer bestehend aus Handlauf, Pfosten in Rohr d=48 mm / 3 Stück Knieleisten in Rohr in Rohr 33,7 mm, verzinkt	165,00 €	11.550,00 €
1	psch	Fundamentierung und Montageleistung	2.625,00 €	2.625,00 €
			netto	14.175,00 €
			19% MwSt	2.693,25 €
			brutto	16.868,25 €

Vorliegend somit 2 Varianten zur Sicherung des Weges. Der Geländertyp mit Füllstäben verhindert sicher das Durchklettern. Inwiefern jedoch diese Zusatzmaßnahme notwendig wird ist abzuwägen.