

20-F-2251 Layout | Revision 1

KITA Barleben Carport | Dienstag, 18. August 2020 |




Konfiguration	Carport in Maßanfertigung
Schnee-, Windlast	Schneelastzone 2* 0,85 kN/m² Windlastzone 2 $v_{b,0} = 25.0 \text{ m/s}$ $q_b = 0.39 \text{ kN/m}^2$ Erdbeben $a_{gR} = 0.0 \text{ m/s}^2$
Stahlkonstruktion	Baustahl S235 Rechteck- und Quadratrohrprofile U- u. L-Profil Bleche opt. HEW-, IPE-Profil
Korrosionsschutz	Feuerverzinkung DIN EN ISO 1461
Farbgebung	Pulverbeschichtung RAL-Farbe DIN 55633
Dachdeckung	Trapezbleche Stahl 35/207 Antikondensvlies Dachgefälle mind. 2% Farbe RAL 7016 anthra
Dachabdichtung	Wasserleitbleche Wandanschlussprofile Spezialdichtmasse
Dachverblendung	Attika an den Sichtseiten $t=1,5\text{mm}$ Höhe 350mm (+- je nach Aufbau / Gefälle der Dachkonstruktion)
Entwässerung	Dachrinne Fallrohr (optional: oberirdisch Speier / unterirdisch Anschluss an bestehendes System)
Wandverkleidungen	Wellblech Stahl Farbe RAL 7016 / Rückseitenschutzlack hellgrau optional als "Sandwich" verbaut
Türen	Drehflügeltür 1.200 x 2.100 mit Zylinderschloss Türfüllung wie Wandverkleidung
Service	Planung Produktion Lieferung Montage Fundamente

GRUNDRISS

Ansicht C


Ansicht B

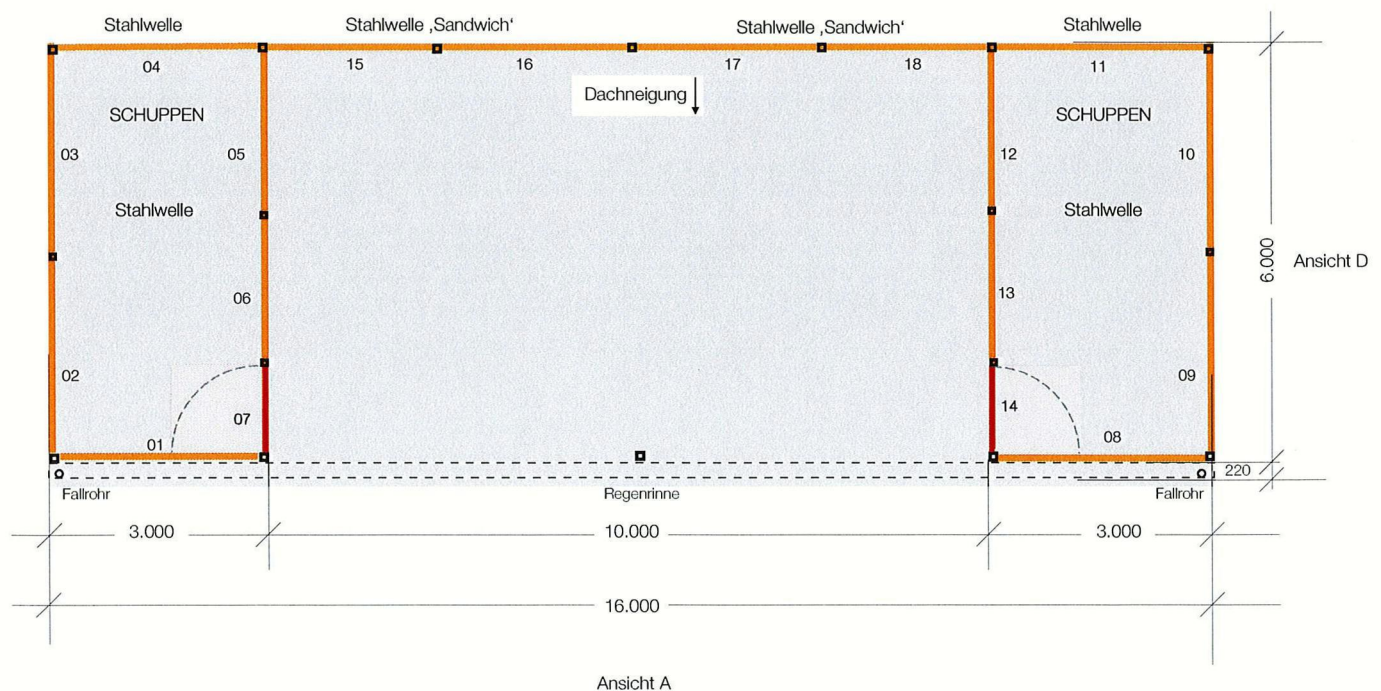

20-F-2251 Layout | Revision 1

KITA Barleben Carport | Dienstag, 18. August 2020 |


ANSICHT A

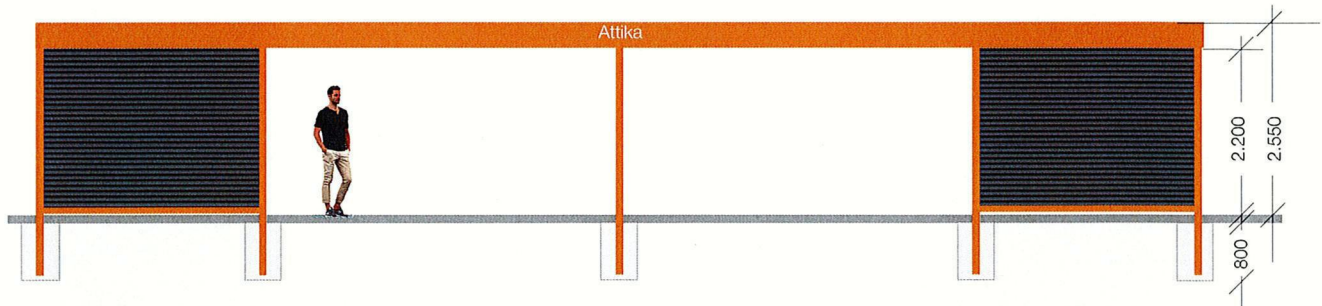


ANSICHT C



ANSICHT B

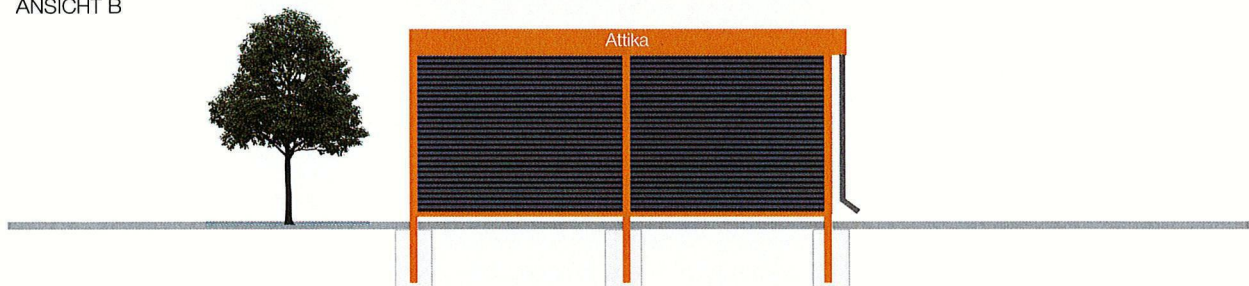

ANSICHT D

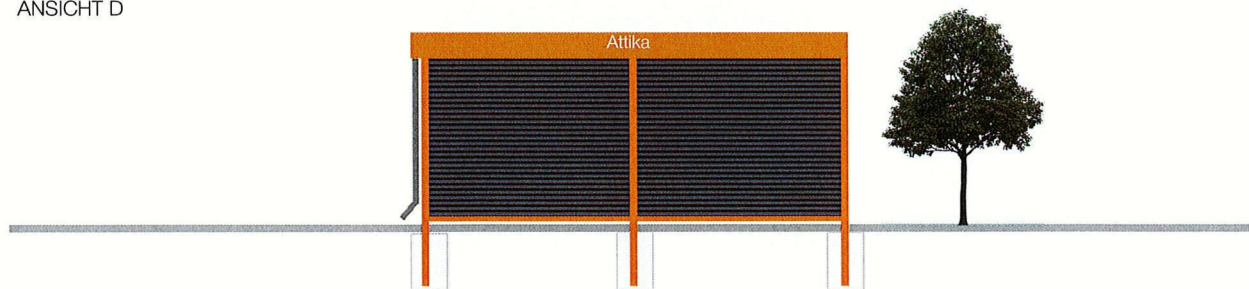

20-F-2251 Layout | Revision 1

KITA Barleben Carport | Dienstag, 18. August 2020 |

Wand	Material	Länge	Höhe
01	Wellblech 18/76	3.000	2.200
02	Wellblech 18/76	3.000	2.200
03	Wellblech 18/76	3.000	2.200
04	Wellblech 18/76	3.000	2.200
05	Wellblech 18/76	2.400	2.200
06	Wellblech 18/76	2.400	2.200
07	Wellblech 18/76	1.200	2.200
	Drehflügeltür	1.200	2.100
08	Wellblech 18/76	3.000	2.200
09	Wellblech 18/76	3.000	2.200
10	Wellblech 18/76	3.000	2.200
11	Wellblech 18/76	3.000	2.200
12	Wellblech 18/76	2.400	2.200
13	Wellblech 18/76	2.400	2.200
14	Wellblech 18/76	1.200	2.200
	Drehflügeltür	1.200	2.100
15	Wellblech 18/76 - Sandwich	2.500	2.200
16	Wellblech 18/76 - Sandwich	2.500	2.200
17	Wellblech 18/76 - Sandwich	2.500	2.200
18	Wellblech 18/76 - Sandwich	2.500	2.200

Wandverkleidungen
Wellblech 18/76
Sibirisches Lärchenholz Rhombus
Sibirisches Lärchenholz Nut & Feder
Aluminiumprofile Nut & Feder
Aluminiumprofile offen
WPC Nut & Feder
TRESPA®
Quadratlochung
Sicherheitsglas
Drehflügeltür
Schiebetür