





Schnitt




Ansicht SW

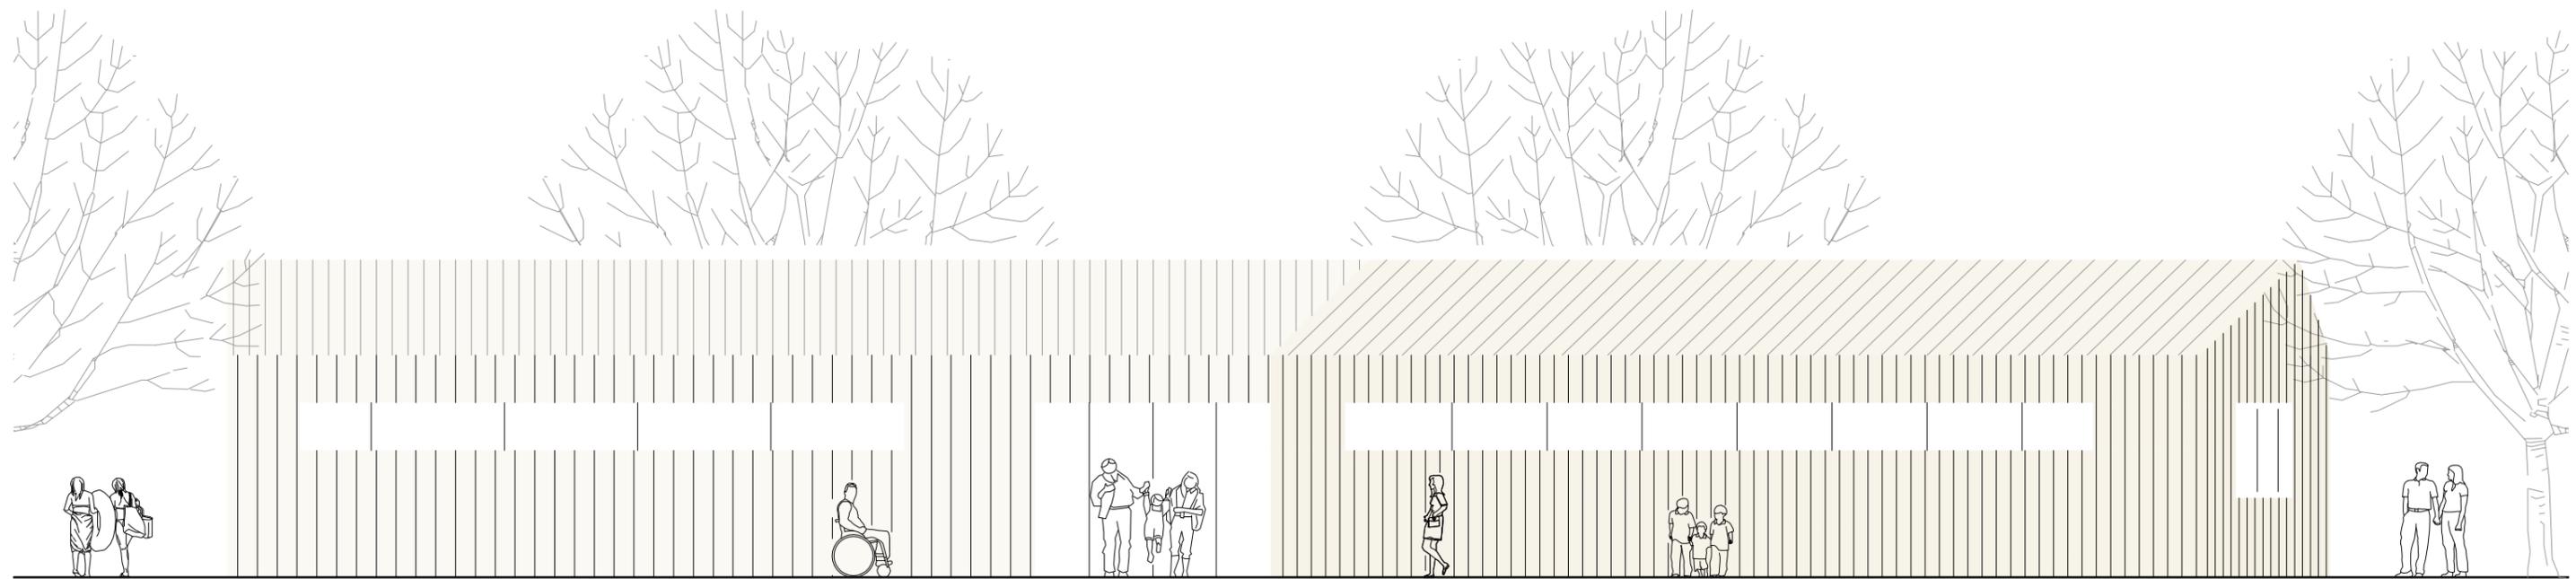

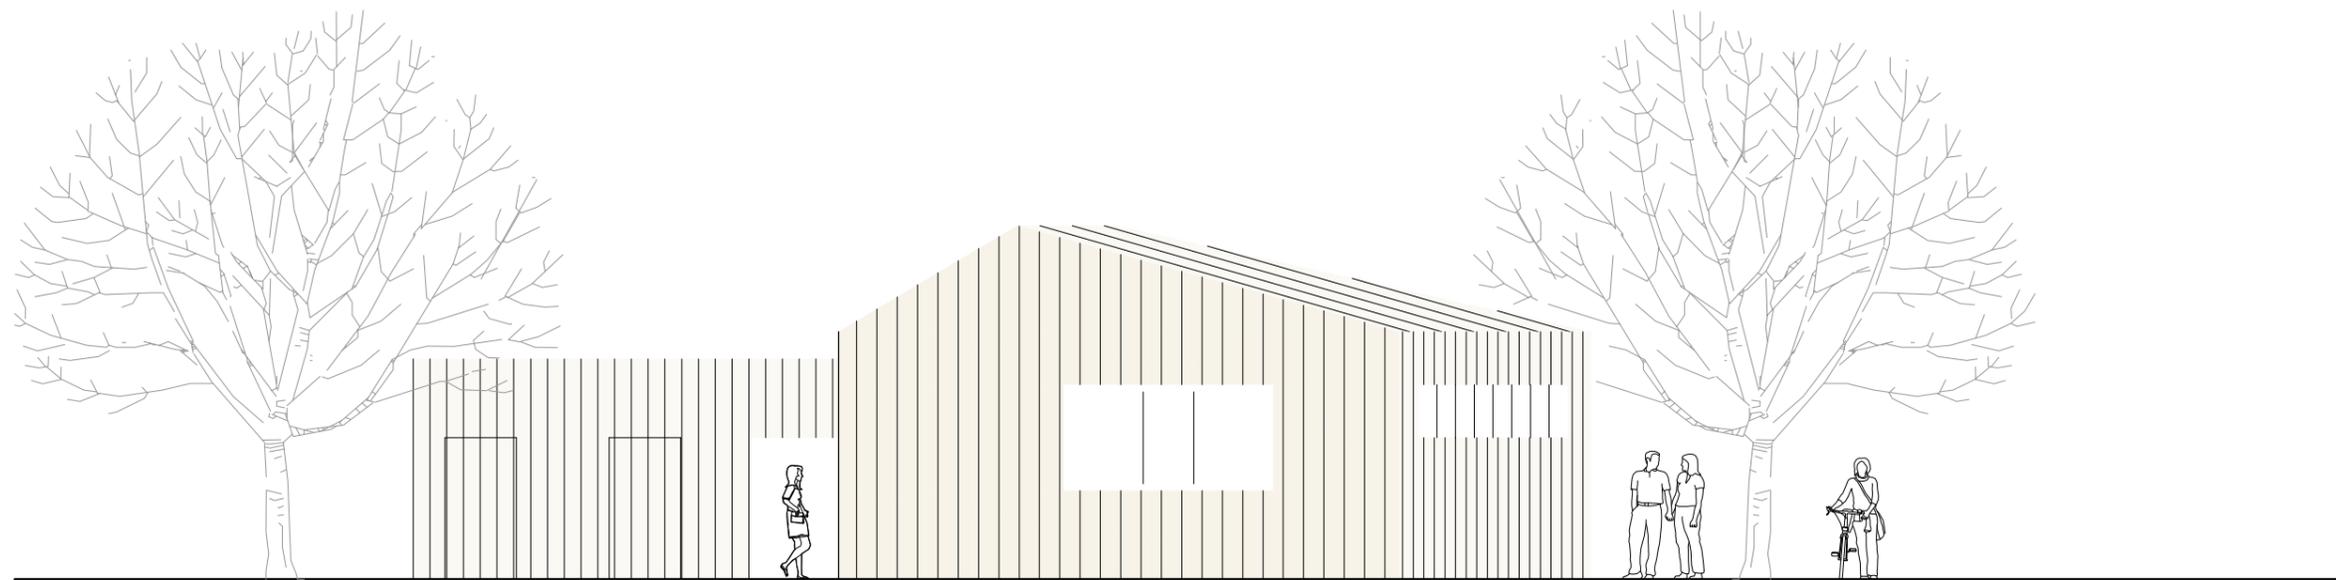

Ansicht NW

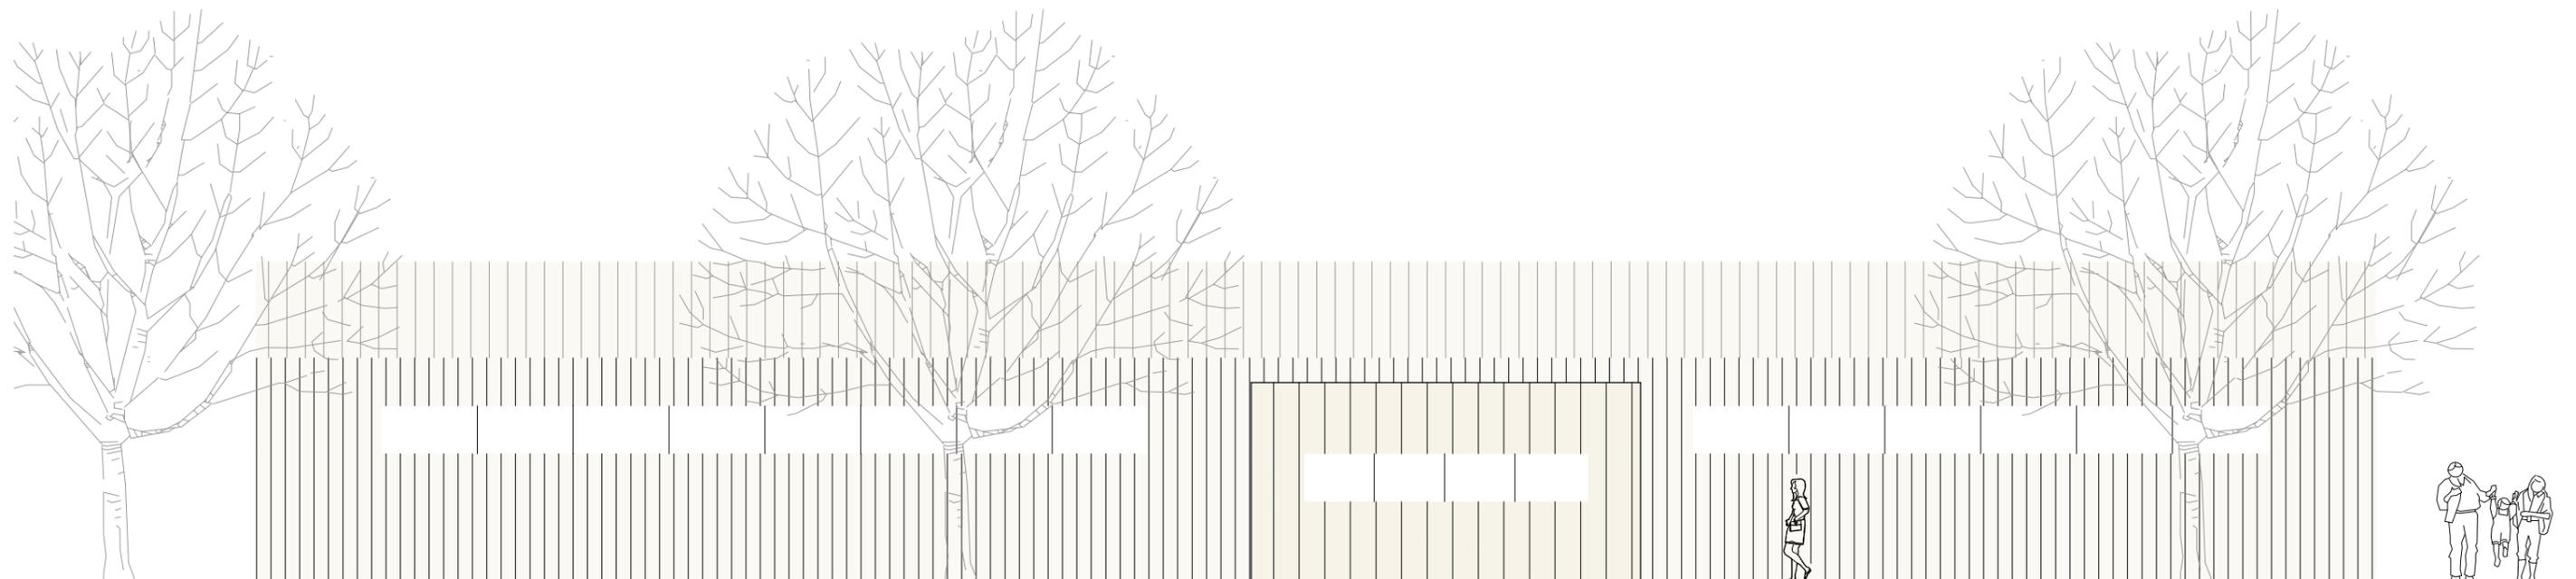

Ansicht NO



Beispiele Materialauswahl Gebäudehülle



Bauen in naturnaher Umgebung und in Wassernähe mit einer Gebäudehülle aus nachwachsenden Rohstoffen in Holzbauweise, Fassadenbekleidungen in Lärchenholz unbehandelt oder mit Vergrauungslasur in Anlehnung an ein Strandhaus, Dach-Oberdeckung Lärchenschalung analog Fassade oder Faserzement-Deckung, PV-Anlage und Solarpaneele integriert. Holzbauweise mit effizienter Möglichkeiten der Vorfertigung, kurze Bauzeit, geringere Trocknungszeiten.

